



Light LUX[®]

ALLUMINIO ESTRUSO

LA TAPPARELLA DI SICUREZZA + Sicurezza + Confort + Zanzariera



LE TAPPARELLA IN ALLUMINIO ESTRUSO DESIGN MODERNO
E FACILE DA INSTALLARE.

La possibilità di regolare la chiusura delle stecche consente un'ottima gestione di luce ed aria nell'ambiente. Grazie allo spazio di 2 cm tra una stecca e l'altra, entrambe le tapparelle illuminano e areano naturalmente gli ambienti, senza dover sollevare completamente il telo, garantendo tranquillità e confort in sicurezza.

LIGHTLUX non richiede lavori murari per l'installazione e quindi sono i prodotti ideali per la sostituzione delle tradizionali tapparelle.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: max consigliata 2300 mm

Altezza: max consigliata 3000 mm

Peso al mq 10 kg

15 stecche circa per 1 mt di altezza

INFO

N.B. LIGHTLUX può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.


⚠ Al fine di agevolare un avvolgimento ottimale del telo finito, le prime sei stecche partendo da sopra hanno un'altezza di 51 mm, le successive di 65 mm.

OPTIONAL

blocco antisollevamento € 16,20 pz

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

GUIDE LATERALI

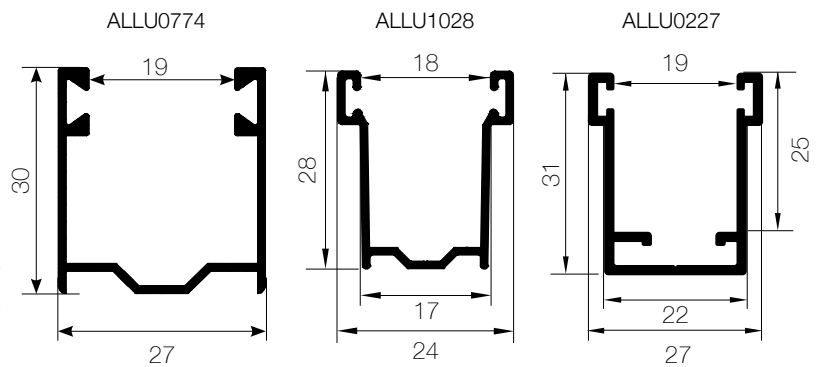

ALTEZZA TELO (mm) CON ATTACCO STANDARD

H TELO	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Rullo Ø 70*	180	185	195	205	210	220	230	235	240	240	250	250	265	265	265	275

* La realizzazione con rullo da 60 mm è fattibile dopo consultazione tecnica ed esonera l'azienda da qualsiasi tipo di responsabilità.

COLORI DISPONIBILI



Ulteriori colorazioni ral possono essere realizzate a richiesta. La maggiorazione per colore speciale verrà comunicata in relazione ai quantitativi.

LISTINO IVA ESCLUSA

minimo di fatturazione 1,50 mq

€ 241,00 mq