



LA RETE ECOBONUS PER LE ZANZARIERE

Secondo quanto previsto dall'ENEA, per poter aderire all'eco bonus le zanzariere devono rispettare i seguenti requisiti:


- Il valore complessivo G_{tot} deve essere inferiore a 0,35 (si può ottenere se abbinata a vetrate di tipo C a doppio vetro 4/16/4 con gas argon);
- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.
- Avere la marcatura **CE**;

È possibile applicare la Rete Ecobonus su sistemi zanzariera a rullo e fisse.
I limiti dimensionali sono ridotti di circa il **20%** rispetto alle misure standard indicate nella scheda prodotto.
La Zanzar si riserva di valutare la fattibilità al momento dell'ordine.

LISTINO

RETE ECOBONUS

+ € 12,00 mq

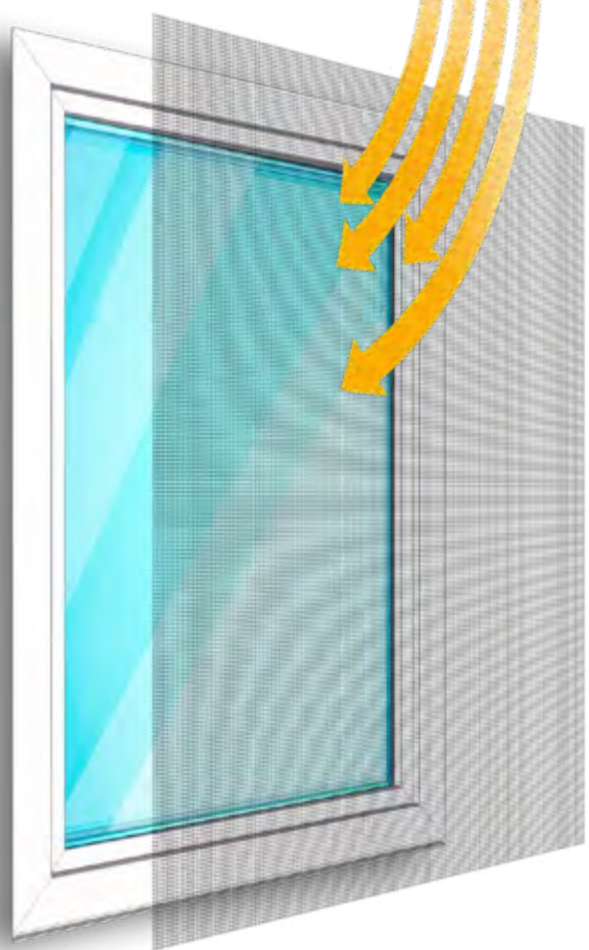

REQUISITI PER LA DETRAZIONE FISCALE DELLE ZANZARIERE

PLUS

MARCATURA **CE**

GTOT* < 0,35 * Valore trasmittanza solare.

REQUISITI RETE

- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.

REQUISITI VETRATA

- Vetrata tipo C