






# BLOCKLUX MICROFORATA



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO  
ESTRUSO

## BLOCKLUX MICROFORATA

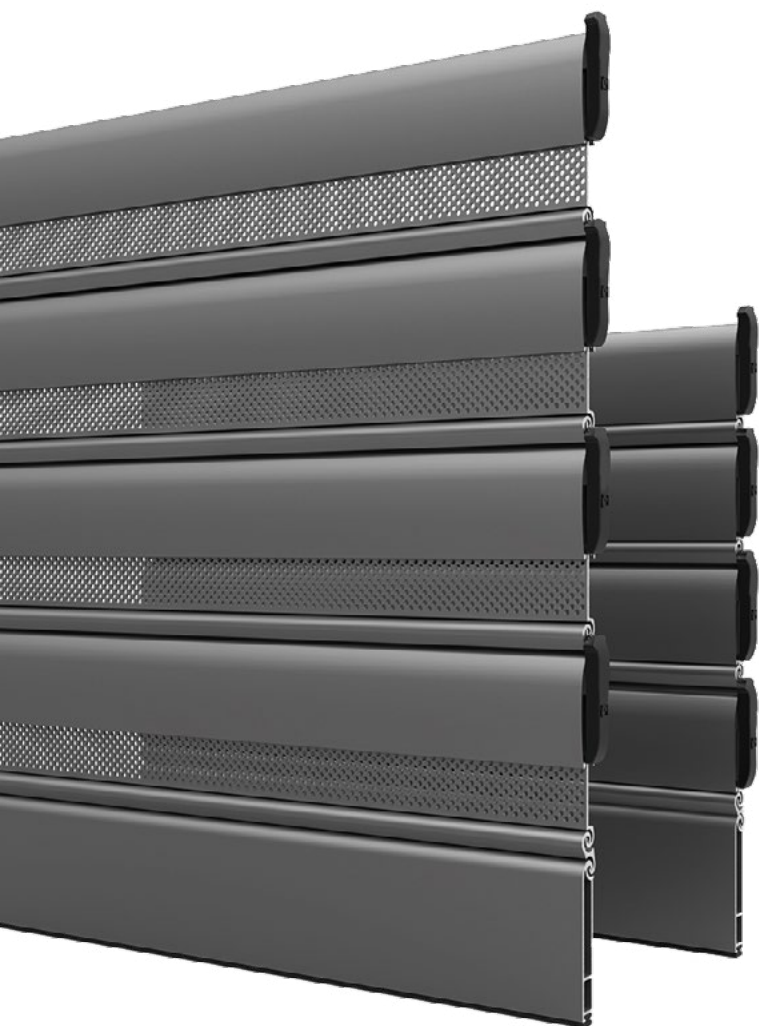

**LA TAPPARELLA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO, CON UN DESIGN MODERNO E PROTEZIONE DAGLI INSETTI.**

**BLOCKLUX** combina l'affidabilità e la sicurezza delle stecche autobloccanti con un maggiore comfort, poiché migliora l'aerazione, l'ingresso di luce naturale e la resistenza agli insetti.

Con la doppia doga microforata con 2.500 punte da Ø 2mm per metro lineare, garantisce una maggiore ventilazione (fino al 11,00% della ventilazione in relazione alla dimensione totale della tapparella).

La distribuzione del microperforato consente una maggiore luminosità, ma in modo attenuato e uniforme, fornisce anche una maggiore privacy consentendo di vedere verso l'esterno preservando la privacy interna.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	vedi disegno
PESO PER mq	ca 12,50 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	20
LARGHEZZA MASSIMA	2750 mm
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm

### CLASSE RC 2

in accordo con gli standard europei uni en 1627:2011 - uni en 1628:2016 - uni en 1630:2016

### CLASSE RESISTENZA AL VENTO:

**CLASSE 6** in accordo con gli standard europei uni en 13659:2015


**CLASSE 4** in accordo con gli standard europei uni en 13659:2015

### LISTINO PREZZI

Codice	Specifiche Tecniche	UM	RAL opaco ruvido
TAPP0118LX	Telo* con terminale in alluminio	mq	€ 407,00

Imballo in cartone: € 1,00 / pezzo

\*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,55 mq

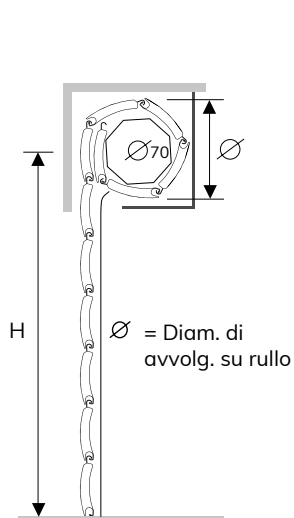


### Su rullo $\varnothing$ 70\* mm

H telo -> diametro

1000 -> 148
1200 -> 162
1400 -> 170
1600 -> 180
1800 -> 195
2000 -> 195
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 225
2800 -> 235
3000 -> 240
3200 -> 250


### PROFILO

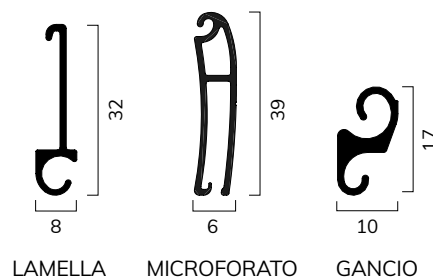


misure in mm

\* La realizzazione con rullo da 60 mm è fattibile dopo consultazione tecnica ed esonera l'azienda da qualsiasi tipo di responsabilità.


### GUIDE COMPATIBILI



ALLU2137LX



ALLU1028



ALLU0774

### GAMMA COLORI



RAL 9010 RUVIDO



RAL 1013 RUVIDO



RAL 6009 RUVIDO



RAL 8017 RUVIDO



RAL 7016 RUVIDO



RAL 7035 RUVIDO



RAL 7001 RUVIDO

N.B. BLOCKLUX può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

Per evitare problemi di scorrimento degli avvolgibili controllare che le guide siano inserite senza alcun restringimento e perfettamente in squadra.

Per il fissaggio di guide da ristrutturazione, si consiglia l'uso di collanti adeguati.

L'inserimento di viti posizionate sul fondo guida, può causare il restringimento e il relativo malfunzionamento dell'avvolgibile.