



GIRASOLE 2.0

GIRASOLE è una tapparella orientabile.
Dotata di lamelle che consentono di gestire l'ingresso di aria e luce negli ambienti.
La facilità dell'installazione, dell'uso e della manutenzione rendono il prodotto più versatile alle varie esigenze di utilizzo.



AVVOLGIBILE ALLUMINIO ESTRUSO

GIRASOLE 2.0



Gli avvolgibili a lamelle orientabili, come la **Girasole 2.0** sono una soluzione versatile per la copertura delle finestre, progettata per scorrere nelle guide standard e avvolgersi completamente nei normali cassonetti.

Particolarmente adatta per ambienti in cui è importante gestire la quantità di luce naturale e la privacy, come le camere da letto e le zone giorno. Un aspetto moderno ed elegante che si adatta con diversi stili di arredamento e architettura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	11,7 x 65,5 mm
PESO PER mq	c.ca 9,2 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	18
LARGHEZZA MASSIMA	3300 mm

Verificare che la larghezza interna della guida sia minimo di 19 mm.
Sarà considerata standard la dimensione del cassonetto con interasse da 150 mm. In fase di ordine specificare gli interassi maggiori.

N.B. PRODOTTO CON OSCURAMENTO AL 95%.

Per larghezze eccedenti i 2801 mm e fino a 3300 mm, le 4 lamelle orientabili poste a ridosso del terminale, vengono fornite con un rinforzo di larghezza pari a quella del telo, di conseguenza le quattro lamelle diventano cieche.

LISTINO PREZZI

Codice	Specifiche Tecniche	UM	RAL standard	Finto Legno
TAPP0050	Telo* con terminale in alluminio	mq	€ 321,00	€ 449,00

Imballo in cartone: € 1,00 / pezzo

COME ORDINARE

Le misure devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza preferibilmente della misura luce guide (fig.1) (fig.5)
È necessario, inoltre, trasmettere la misura della profondità della guida che può oscillare da min. 20 mm a un max di 30 mm.

N.B. La misura addebitata sarà quella della misura finita: circa il 20% in più della misura luce, poiché, quando la tapparella si trasforma in frangisole, le lamelle tenderanno a scendere nel vano ognuna di circa 8 mm (si veda disegno tecnico lamella aperta fig.6, lamella chiusa fig.7) e tabella di conversione.

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq
Mazzetta colori pag. 65

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

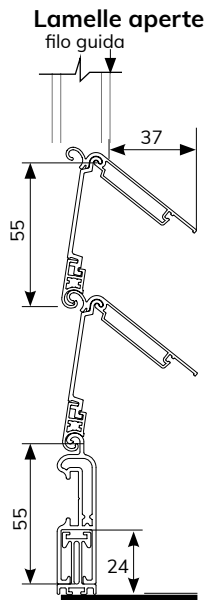


Fig.6

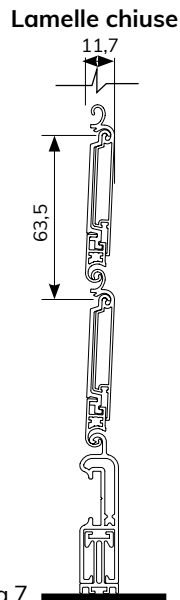


Fig.7

Avv. Interno Su rullo \varnothing 70 mm	
H architettonica ->	diámetro
1600	-> 195
1800	-> 200
2000	-> 215
2200	-> 225
2400	-> 227
2500	-> 238
2800	-> 248
3000	-> 253

misure in mm

Avv. Esterno Su rullo \varnothing 70 mm	
H architettonica ->	diámetro
1600	-> 205
1800	-> 210
2000	-> 220
2200	-> 230
2400	-> 235
2500	-> 240
2800	-> 250
3000	-> 260

misure in mm

ATTENZIONE: I valori di diametro riportati nelle tabelle si riferiscono ai teli. È assolutamente necessario aggiungere almeno 3 cm di tolleranza all'interno del cassetto.

SCHEMA AVVOLGIMENTO


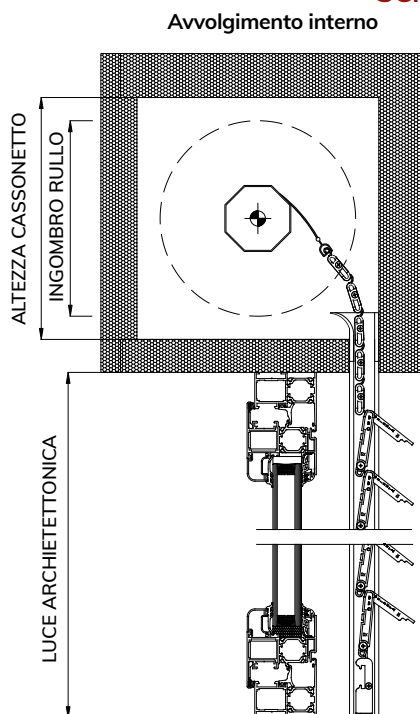



Fig.5

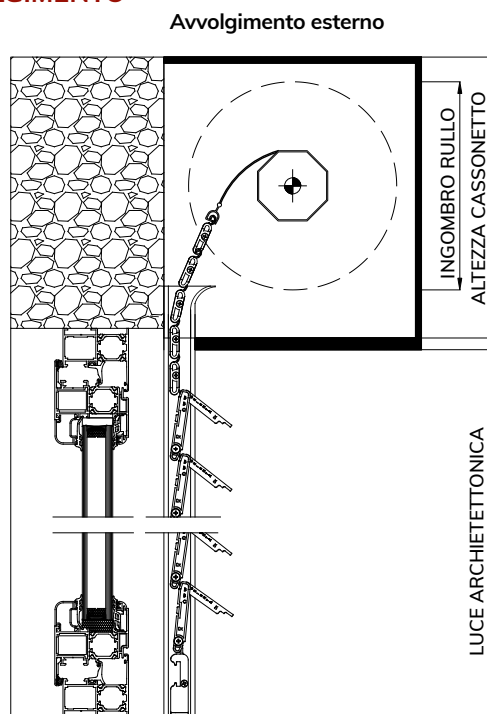

SUPPORTI INTERMEDI

LARGHEZZE FINO A 1100 mm SENZA SUPPORTO


LARGHEZZE DA 1001 mm FINO A 2000 mm



STECCA CON
1 SUPPORTO INTERMEDIO

LARGHEZZE DA 2001 mm FINO A 3000 mm

LARGHEZZE DA 3001 mm 3 SUPPORTI




STECCA CON 2
SUPPORTI INTERMEDI



GUIDE COMPATIBILI

(N.B. La larghezza utile delle guide si intende da porta-spazzolino a porta-spazzolino).
La tapparella verrà fornita con misure maggiorate, necessarie al corretto funzionamento.

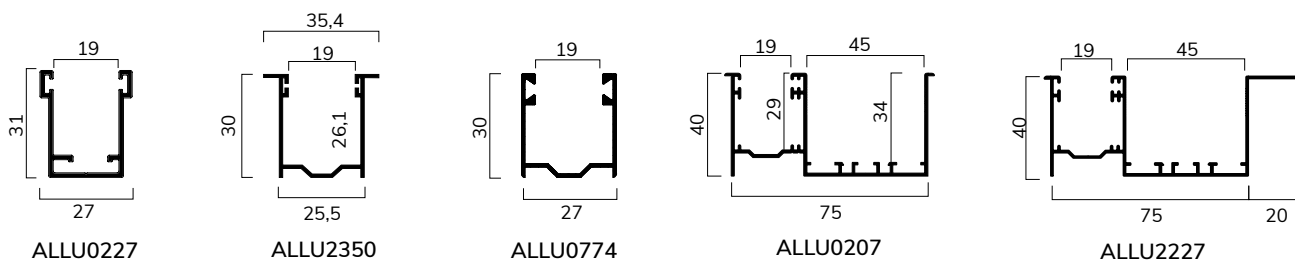

SEZIONE ORIZZONTALE

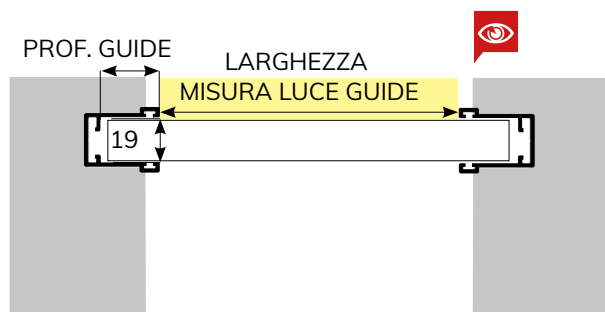


Fig. 1

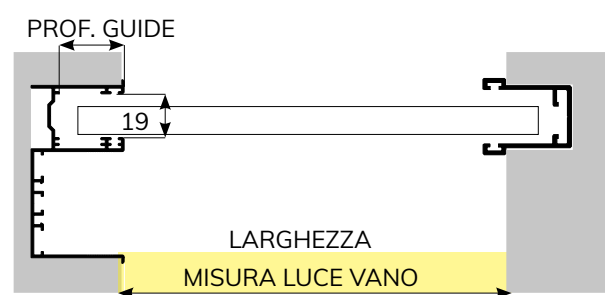


Fig. 2

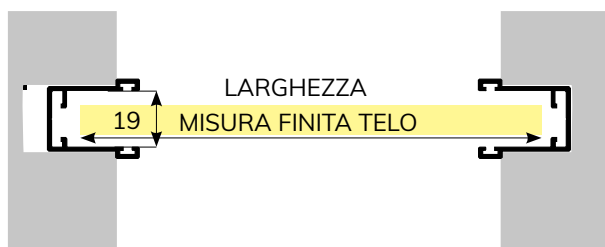


Fig. 3

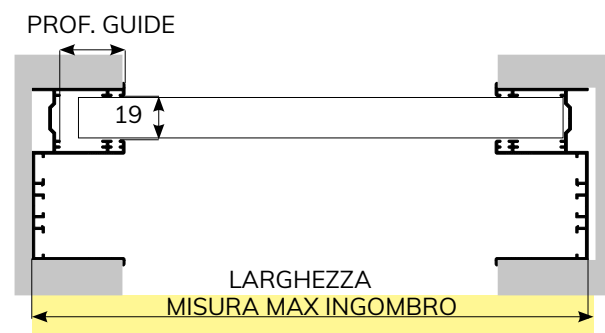


Fig. 4

Con misura luce guide richiesta comunicazione profondità guide.

CLASSE RESISTENZA AL VENTO

DIMENSIONE LUCE ARCHITETTONICA

LARGHEZZA FINO A (mm)	LARGHEZZA FINO A (mm)	PRESTAZIONE
2000	2500	6
2500	2000	6
3000	2400	4

In riferimento alla norma: UNI EN 13659 : 2015



TABELLA CONVERSIONE H LUCE = H TELO FINITO


H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO	H LUCE	H TELO FINITO
800	989	1550	1878	2300	2704
850	1052	1600	1942	2350	2767
900	1116	1650	2005	2400	2830
950	1178	1700	2068	2450	2894
1000	1243	1750	2132	2500	2958
1050	1306	1800	2196	2550	3021
1100	1370	1850	2259	2600	3084
1150	1370	1900	2322	2650	3148
1200	1434	1950	2386	2700	3212
1250	1497	2000	2445	2750	3275
1300	1560	2050	2513	2800	3338
1350	1624	2100	2576	2850	3402
1400	1688	2150	2640	2900	3466
1450	1751	2200	2640	2950	3529
1500	1814	2250		3000	

COLORI AVVOLGIBILE GIRASOLE 2.0

RAL STANDARD



BIANCO 9010
RUVIDO



AVORIO 1013
RUVIDO



VERDE 6009
RUVIDO



MARRONE 8017
RUVIDO



GRIGIO 7016
RUVIDO



GRIGIO 7035
RUVIDO



GRIGIO 7001
RUVIDO

FINTO LEGNO



RENOLIT CHIARO



RENOLIT SCURO


COLORI ACCESSORI



NERO



BIANCO



AVORIO



GRIGIO RAL 9006



GRIGIO 7016



VERDE



MARRONE CHIARO



MARRONE MEDIO



MARRONE SCURO