



> PERFECTA 90 PLISSÈ - RULLO - CATENA



TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON GIUNTO A 90°, DISPONIBILE PLISSETTATA, A RULLO, CON COMANDO A CATENA.



L'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti consente l'applicazione in diversi ambienti, con possibilità di abbinamento al colore dell'infisso.

L'installazione è facile e immediata tramite fissaggio con apposite clips posizionate tra vetro e profilo fermavetro, per profondità da 16 a 32 mm.

In presenza di fermavetro con profondità da 33 a 35 mm e oltre 40 mm, è previsto il fissaggio con viti.

Lunghezza catena bianca: 400 mm, 500 mm, 950 mm

Lunghezza catena nera: 950 mm

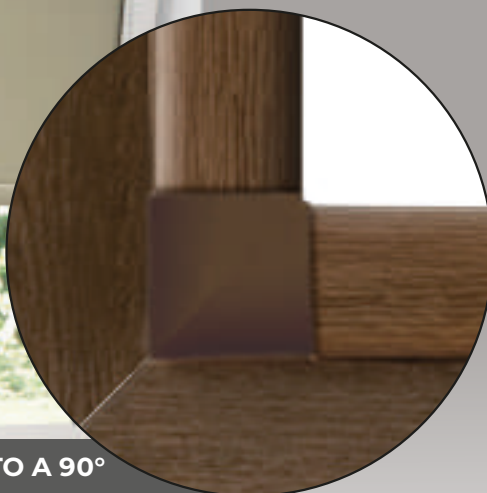

GIUNTO A 90°

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO GRIGIO MARR.CHIARO MARR.SCURO

COLORE CATENA: NERO - BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO SCURO ARGENTO OX

* * *

* FINITURA SEMILUCIDA

LEGNO



BIANCO FRASSINO AVORIO FRASSINO RENOLIT CHIARO TERRA



COME ORDINARE

Le dimensioni di **PERFECTA** devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).



Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infixo non interferisca con l'ingombro del prodotto.

RAL RENOLIT PELLICOLE SKAI PELLICOLE

Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico.

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.

PROFILO STONDATO


Il nuovo profilo stonato nasce per offrire una soluzione dall'estetica più morbida e contemporanea.

Le linee arrotondate attenuano la percezione della struttura, migliorando l'integrazione della tenda con l'infixo e con gli ambienti interni.

INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per profondità fermavetro fino a 40 mm (ad esclusione di altezze fra 32 e 36mm) si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro.


Per profondità tra 32 e 36mm e maggiore di 40mm, l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.

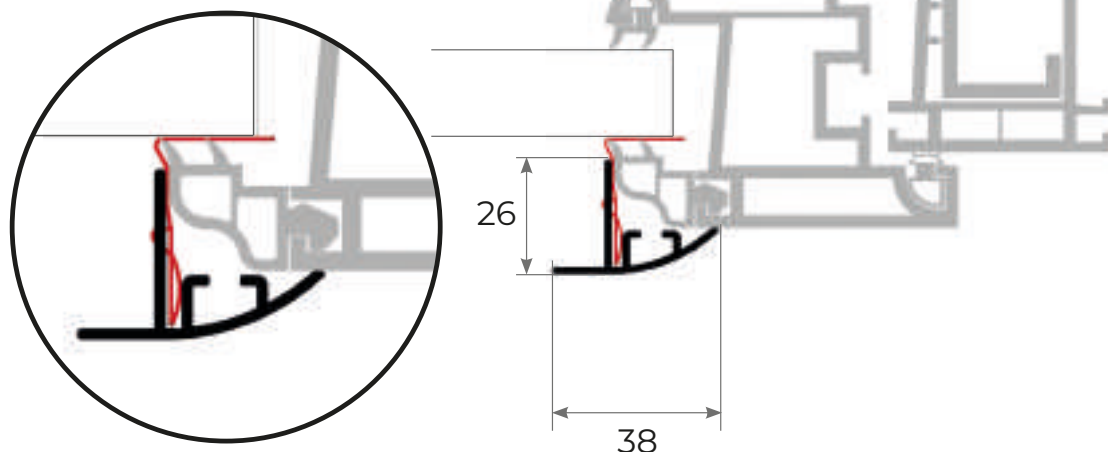



> PERFECTA 90 PLISSÈ - RULLO - CATENA


PERFECTA 90 RULLO - CATENA

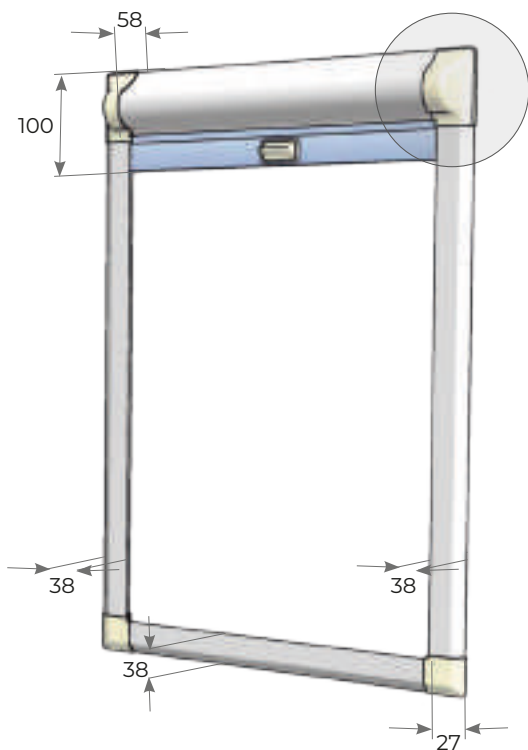

OPTIONAL
ASTA DI AZIONAMENTO
H 200 cm



REGISTRAZIONE MOLLA

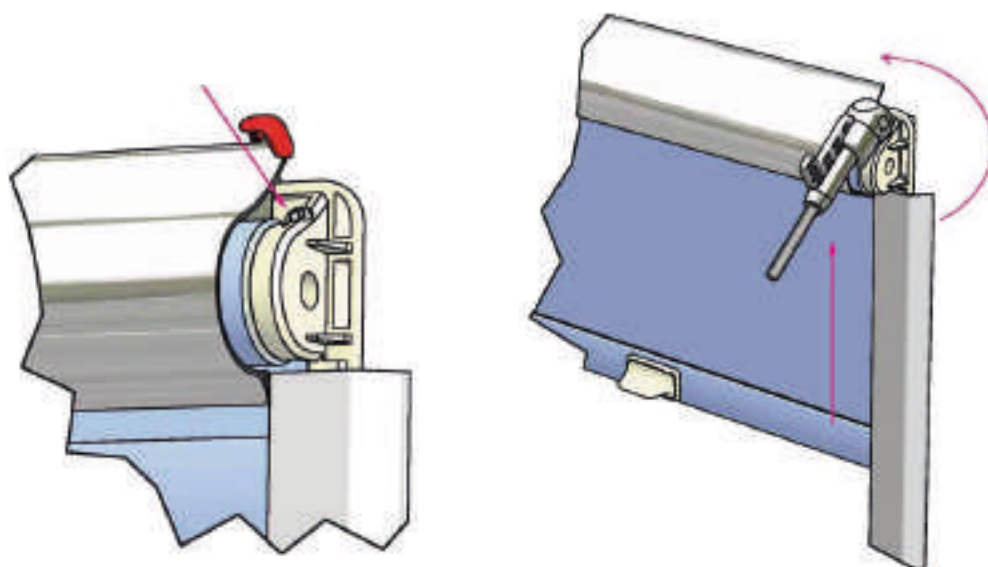

PERFECTA 90 RULLO - CATENA

LISTINO IVA ESCLUSA

PERFECTA

		LARGHEZZA																			
		400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300	
ALTEZZA	400	106	109	115	117	124	131	138	140	149	154	160	165	167	177	181	188	189	199	192	203
	500	110	115	121	125	132	139	143	149	156	163	165	176	178	188	188	199	200	208	204	214
	600	117	120	126	133	139	145	152	156	165	175	176	185	188	196	197	208	208	221	213	226
	700	124	126	136	140	145	153	158	165	169	181	184	192	192	208	208	220	218	233	222	237
	800	130	136	141	146	153	161	165	175	181	190	191	203	203	216	214	228	227	244	234	250
	900	138	141	146	155	160	166	169	182	188	200	200	213	212	226	222	241	235	253	244	261
	1000	141	149	154	162	165	177	181	190	192	208	208	221	221	235	234	250	246	264	251	271
	1100	146	154	160	167	175	185	188	200	203	216	214	233	228	249	244	263	256	276	263	286
	1200	153	161	165	177	181	191	192	208	211	226	222	242	237	257	251	271	263	288	270	295
	1300	160	166	175	185	188	200	201	214	218	235	233	250	246	265	260	284	273	298	281	305
	1400	165	176	181	191	192	208	208	222	226	244	241	261	256	276	268	293	284	310	291	318
	1500	168	181	186	199	201	214	214	231	234	252	249	268	263	287	276	304	291	319	300	328
	1600	177	188	191	204	208	221	221	241	241	261	257	279	271	295	287	313	303	332	310	340
	1700	185	192	199	212	213	231	231	250	250	268	264	288	281	306	295	324	311	341	318	352
	1800	189	201	208	220	221	238	237	257	257	279	271	296	288	316	305	335	319	355	328	363
	1900	-	-	212	226	227	246	245	264	263	288	282	309	296	327	313	347	329	364	338	374
2000	-	-	-	-	235	253	252	271	271	296	289	317	305	338	320	356	339	376	347	387	
CAT.		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO (H 200cm)

+ € 43,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10 % PER I COLORI LEGNO.

LENDE TECNICHE - INDOOR

TESSUTI

FILTRANTI

LISTINO TARIFFA **L**

OSCURANTI

LISTINO TARIFFA **M**

cod. **N1**
BIANCO

g-tot: 0.44 *

cod. **J1**
BIANCO

g-tot: 0.33 *

cod. **N2**
AVORIO

g-tot: 0.44 *

cod. **J2**
AVORIO

g-tot: 0.33 *

cod. **NB**
BEIGE

g-tot: 0.44 *

cod. **JA**
BEIGE

g-tot: 0.41 *

cod. **NC**
GRIGIO CHIARO

g-tot: 0.44 *

cod. **JB**
GRIGIO CHIARO

g-tot: 0.41 *

cod. **N9**
TORTORA

g-tot: 0.45 *

cod. **J9**
TORTORA

g-tot: 0.33 *

cod. **N6**
MARRONE

g-tot: 0.44 *

cod. **J6**
MARRONE

g-tot: 0.33 *

cod. **N8**
GRIGIO SCURO



g-tot: 0.47 *

cod. **J8**
GRIGIO SCURO

g-tot: 0.33 *

FIRE RETARDANT

FIRE RETARDANT

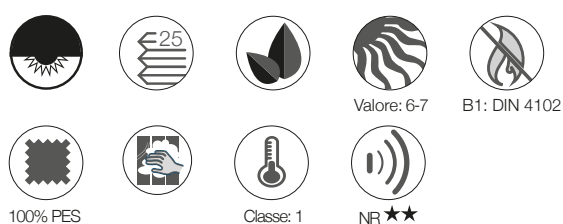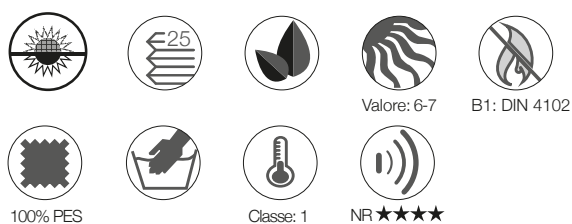

! Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.