




SERIE TAP


SERIE TAP: due soluzioni innovative che coniugano sicurezza, luce e aria in un unico sistema.

Questi prodotti sono progettati per illuminare e arieggiare gli ambienti in modo naturale, senza la necessità di sollevare completamente il telo, garantendo al contempo elevati standard di comfort e sicurezza.

La regolazione delle stecche consente un controllo ottimale del flusso luminoso e della ventilazione, permettendo una gestione personalizzata dell'ambiente domestico.

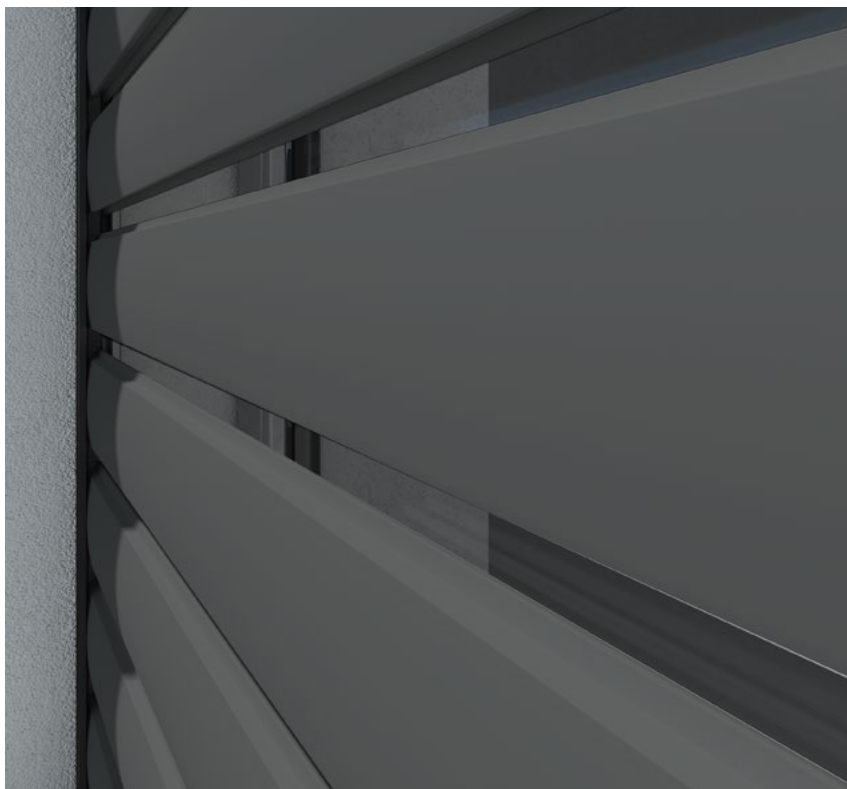

TAP 68 XL

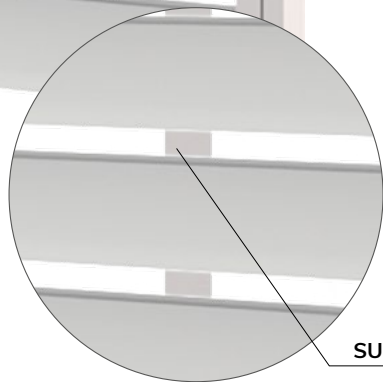

SUPPORTO IN NYLON

IDEALE PER GRANDI DIMENSIONI FINO A 4200 mm DI LARGHEZZA

Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 13x68 mm con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	13 x 68 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3500 mm
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm

STECCA CON RINFORZO

LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm

N.B. Per larghezze fino a 2000 mm, non è necessario alcun supporto. Oltre, è richiesto un supporto ogni 1000 mm.

COLORAZIONI SUPPORTO IN NYLON:
BIANCO, AVORIO, NERO.


LISTINO PREZZI

Consulare le pagine 58 - 59.

GAMMA COLORI



RAL 9010 RUVIDO



RAL 9003 RUVIDO



RAL 1013 RUVIDO



RAL 6009 RUVIDO



RAL 7016 RUVIDO



RAL 7035 RUVIDO



RAL 7001 RUVIDO




RAL 8017 RUVIDO



RAL 9005 RUVIDO

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

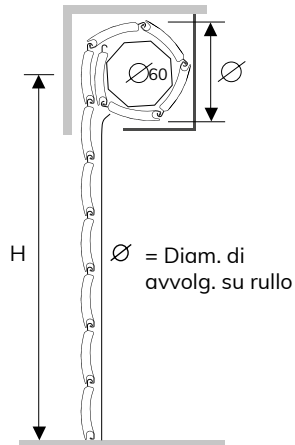

Su rullo \varnothing 60 mm


Interspazio (biella) da 20 mm

H telo -> diam. -> antisollev.

1200 -> 180 -> 190
 1500 -> 205 -> 215
 1700 -> 220 -> 230
 1900 -> 230 -> 240
 2100 -> 240 -> 250
 2300 -> 250 -> 260
 2500 -> 260 -> 270
 2700 -> 270 -> 280


misure in mm

PROFILO

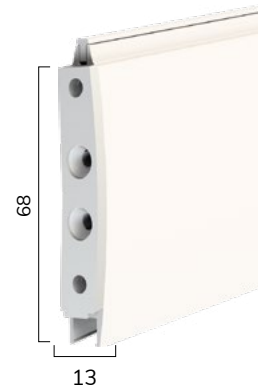


- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 20 mm spazio necessario cassonetto;
- > Su rullo da \varnothing 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 10 mm


GUIDE COMPATIBILI




ALLU1028



ALLU0830




ALLU0829




ALLU0832

DA INCASSO



ALLU0207



ALLU2313

PREZZI E ACCESSORI **SERIE TAP**

LISTINO PREZZI

Serie	Cod.	Prezzo/mq	Stecca	Interspazio (biella)	Peso indicativo Kg/mq	Rinforzo stecca
TAP 65	TAPP0140 - TAP 65 H1	€ 301,00	65	1 - 2 - 3	11	●
	TAPP0141 - TAP 65 H2	€ 333,00	65	1 - 2 - 3	12	●
	TAPP0142 - TAP 65 H3	€ 355,00	65	1 - 2 - 3	13	●
	TAPP0143 - TAP 65 H4	€ 381,00	65	1 - 2 - 3	13	
	TAPP0144 - TAP 65 H5	€ 438,00	65	1 - 2 - 3	17	●
	TAPP0145 - TAP 65 H6	€ 535,00	65	1 - 2 - 3	20	●
TAP 68 XL	TAPP0146 - TAP 68XL H1	€ 373,00	68	2	13	●
	TAPP0147 - TAP 68XL H2	€ 420,00	68	2	13	
	TAPP0148 - TAP 68XL H3	€ 458,00	68	2	16	●


LEGENDA:

- : di serie
- : € 13,00 mq
- : € 7,20 mq

CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE
IN PRESENZA DI MOTORE




biella




rinforzo stecca

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili: 1,30 mq

ALLU0207: € 52,00 ml coppia

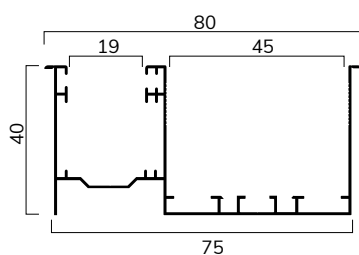

ALLU2313: € 65,00 ml coppia + coppia inviti GCOM1197: € 10,50







LE GUIDE SONO COMPRESSE DI SPAZZOLINI.





PREZZI E ACCESSORI **SERIE TAP**


CE 18 UNI EN 13659
Avvolgibile per applicazioni esterne

Terminale	Blocco catenaccioli	Rostro laterale per guida antistrappo	Antisollevamento	Certificazioni		
				Gtot	Cl. vento	Antiefr.
				4	6	
		●	●	4	6	
●		●	●	4	6	
●	●	●	●	4	6	RC2
●	●		●	4	6	RC3
●	●	●	●	4	6	RC4
				4	6	
			●	4	6	
			●	4	6	

				<p>Gtot la classe di merito del fattore solare è soggetta a variazioni in base al colore e alla tipologia del vetro</p>	
terminale	blocco catenaccioli a terminale	guida sistema antistrappo	blocco antisollevamento		

ALLU2314: € 70,00 ml coppia + coppia inviti GCOM1197: € 10,50 ALLU2315: € 41,00 ml coppia



 **ROSTRO:** per guida antistrappo