

OUT EL 20-30-50 Nm



INFORMAZIONI

MOTORI ELETTRONICI Ø 45mm

OUT EL è il motore tubolare con RICEVENTE INTEGRATA con regolazione dei due limiti di funzionamento tramite FINE CORSA ELETTRONICO.


Disponibile con comando mono, cinque canali o quindici canali.

Alimentazione: 230V/50Hz;
 Grado di protezione: IP44;
 Classe di isolamento: F;
 Cavo: 1,9 mt - 4x0,75;
 Tempo di funzionamento: 4 min.

Certificato CE e TUV

CARATTERISTICHE TECNICHE

	⬡ 60	⬡ 70	⬡ 70
	OUT EL 20 Nm	OUT EL 30 Nm	OUT EL 50 Nm
COPPIA Nm	20	30	50
VELOCITÀ giri/min ≤	15	15	12
POTENZA ASSORBITA W	161	200	228
LIVELLO ACUSTICO ≤	45 dB	45 dB	45 dB
LUNGHEZZA (L) mm	609	660	660
LARGHEZZA TESTA MOTORE (B) mm	18	18	18

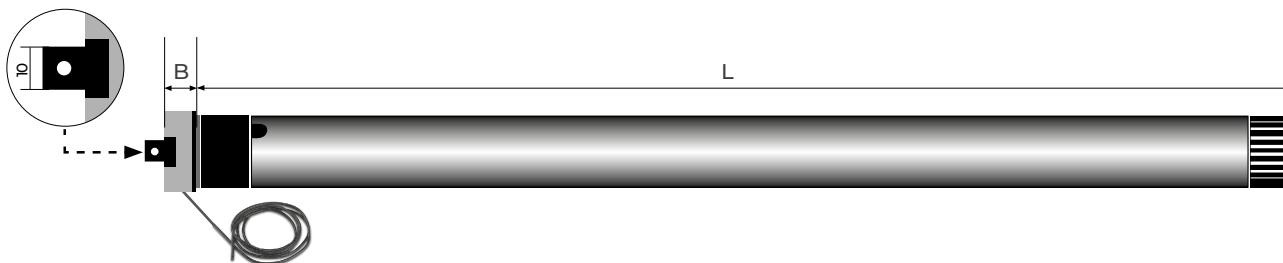

LISTINO IVA ESCLUSA

OUT EL 20 - GCOM1117	€ 234,00 pz.	OUT EL 50 - GCOM1046	€ 264,00 pz.
OUT EL 30 - GCOM1045	€ 253,00 pz.	TELECOMANDO QUADRATO - ACGE4155*	€ 5,00 pz.
TELECOMANDO 1 CANALE - ACGE3848	DI SERIE		

*PREZZO SE ABBINATO A MOTORE