

OUT EL3 10-20-30-50 NM



INFORMAZIONI

MOTORI ELETTRONICI Ø 45mm - 59mm

OUT EL 3 è il motore tubolare con ricevente integrata con regolazione di funzionamento tramite FINE CORSA ELETTRONICO. Grazie alla possibilità di programmare TRE FINE CORSA, il motore è abbinabile alla tapparella GIRASOLE e alla SERIE LUX. Disponibile con comando mono, cinque canali o quindici canali.


Il motore consente la gestione dei tre fine corsa anche da pulsantiera a muro.

Alimentazione: 230V/50Hz;
 Grado di protezione: IP44;
 Classe di isolamento: F;
 Cavo: 1,9 mt - 4x0,75;
 Tempo di funzionamento: 4 min.

Certificato CE e TUV

CARATTERISTICHE TECNICHE

	⬡ 60	⬡ 60	⬡ 60	⬡ 70
	OUT EL3 10 Nm	OUT EL3 30 Nm	OUT EL3 50 Nm	OUT EL3 120 Nm
COPPIA Nm	10	30	50	120
VELOCITÀ giri/min ≤	15	15	11	9
POTENZA ASSORBITA W	113	200	228	350
LIVELLO ACUSTICO ≤	45 dB	45 dB	45 dB	45 dB
LUNGHEZZA (L) mm	600	650	650	695
LARGHEZZA TESTA MOTORE (B) mm	18	18	18	23

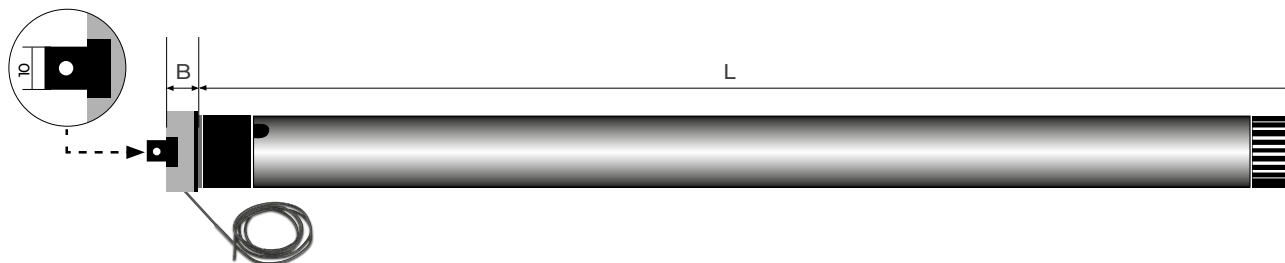

LISTINO IVA ESCLUSA

OUT EL3 10 - GCOM1134	€ 234,00 pz.	OUT EL3 50 - GCOM1114	€ 264,00 pz.
OUT EL3 30 - GCOM1113	€ 253,00 pz.	OUT EL3 120 - GCOM1133	€ 330,00 pz.
TELECOMANDO 1 CANALE - ACGE3848	DI SERIE	TELECOMANDO QUADRATO - ACGE4155*	€ 5,00 pz.

*PREZZO SE ABBINATO A MOTORE