


OUT PLUS

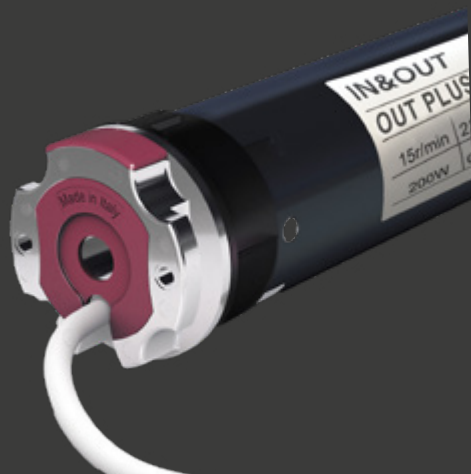

INFORMAZIONI

MOTORI ELETTRONICI Ø 45mm - 58mm

OUT PLUS è il motore tubolare con ricevente integrata con regolazione di funzionamento tramite FINE CORSA ELETTRONICO. Per ogni tipo di avvolgibile orientabile, sia a caduta che ad aggancio.


Il motore consente la gestione dei tre fine corsa anche da pulsantiera a muro ed è possibile programmare le opzioni di basculamento.

Alimentazione: 230V/50Hz;
 Grado di protezione: IP44;
 Classe di isolamento: F;
 Cavo: 3-2,5 mt - 4x0,75;
 Tempo di funzionamento: 4 min.

Certificato CE e TUV

CARATTERISTICHE TECNICHE

	60	60	60	70
	OUT PLUS 15 Nm	OUT PLUS 32 Nm	OUT PLUS 50 Nm	OUT PLUS 120 Nm
COPPIA Nm	15	32	50	120
VELOCITÀ giri/min ≤	12	12	12	11
POTENZA ASSORBITA W	170	250	275	415
LUNGHEZZA (L) mm	503	543	543	646

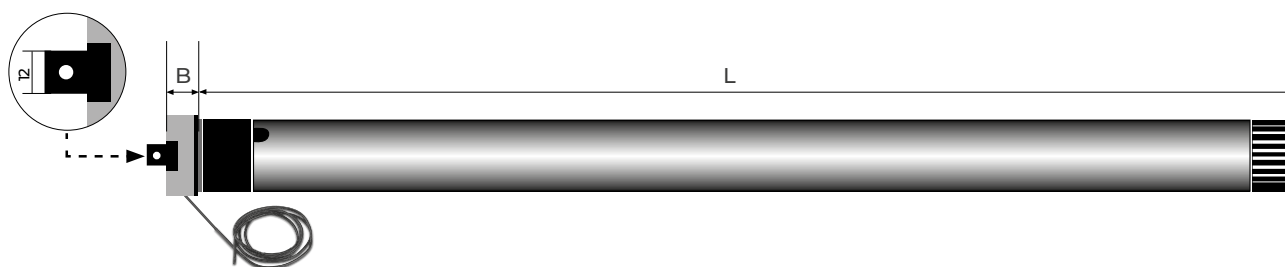

LISTINO IVA ESCLUSA

OUT PLUS 15 - GCOM1181	€ 346,00 pz.	OUT PLUS 50 - GCOM1183	€ 418,00 pz.
OUT PLUS 32 - GCOM1182	€ 373,00 pz.	OUT PLUS 120 - GCOM1184	€ 638,00 pz.