

OUT SOS₅₀₋₁₂₀ NM



INFORMAZIONI

MOTORI MECCANICI CON MANOVRA DI SOCCORSO Ø 45mm - 59mm

OUT SOS 50 è il motore tubolare con manovra di soccorso, foro passante esagonale da 7mm e Ø 45mm, ideale per tapparelle e tende da sole anche a cassonetto. testa del motore compatta in zama Ø 85mm.

Per OUT SOS 120 foro passante esagonale da 13mm e Ø 59mm.


Regolazione dei limiti di funzionamento tramite fine corsa meccanico.

Alimentazione: 230V/50Hz;
 Grado di protezione: IP44;
 Classe di isolamento: F;
 Cavo: 1,9 mt - 4x0,75;
 Tempo di funzionamento: 4 min.

Certificato CE e TUV

CARATTERISTICHE TECNICHE

	⬡ 60	⬡ 70
	OUT SOS 50 Nm	OUT SOS 120 Nm
COPPIA Nm	50	120
VELOCITÀ giri/min ≤	12	9
POTENZA ASSORBITA W	290	290
LIVELLO ACUSTICO ≤	45 dB	48 dB
LUNGHEZZA (L) mm	580	640
LARGHEZZA TESTA MOTORE (B) mm	31	14

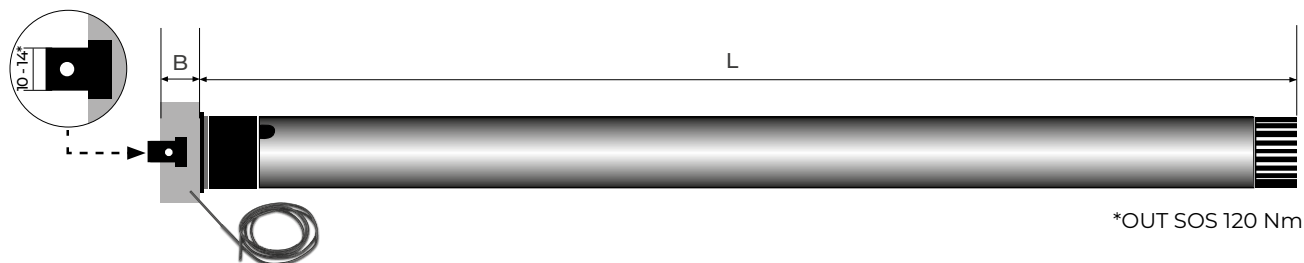

LISTINO IVA ESCLUSA

OUT SOS 50 - GCOM0736	€ 113,00 pz.
OUT SOS 120 - GCOM0809	€ 239,00 pz.