

OUT₁₀₋₂₀₋₃₀₋₅₀ NM



INFORMAZIONI

MOTORI MECCANICI Ø 45mm


OUT è il motore tubolare con ideale per tapparelle e tende da sole. Regolazione dei limiti di funzionamento tramite fine corsa meccanico.

Alimentazione: 230V/50Hz;
 Grado di protezione: IP44;
 Classe di isolamento: F;
 Cavo: 1,9 m - 4x0,75;
 Tempo di funzionamento: 4 min.

Certificato CE e TUV

CARATTERISTICHE TECNICHE

	⊕ 60	⊕ 60	⊕ 60	⊕ 60
	OUT 10 Nm	OUT 20 Nm	OUT 30 Nm	OUT 50 Nm
COPPIA Nm	10	20	30	50
VELOCITÀ giri/min ≤	15	15	15	12
POTENZA ASSORBITA W	112	158	199	262
LIVELLO ACUSTICO ≤	45 dB	45 dB	45 dB	45 dB
LUNGHEZZA (L) mm	330	440	493	525
LARGHEZZA TESTA MOTORE (B) mm	16	21	21	21

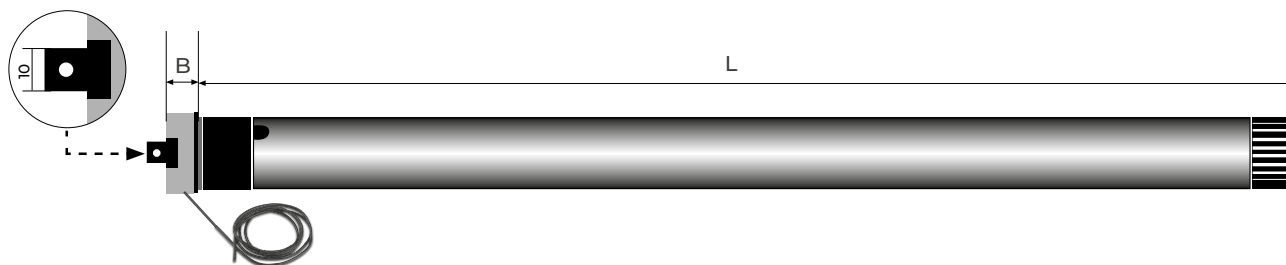

LISTINO IVA ESCLUSA

OUT 10 - GCOM0735	€ 88,00 pz.	OUT 30 - GCOM0974	€ 73,00 pz.
OUT 20 - GCOM0973	€ 63,00 pz.	OUT 50 - GCOM0975	€ 75,00 pz.