



SLIMLUX

ALLUMINIO ESTRUSO

TAPP0133LX

TAPPARELLA ORIENTABILE IN MODO DA GESTIRE L'INGRESSO DELLA LUCE E DELL'ARIA IN COMPLETA SILENZIOSITÀ

Ideale per le tue esigenze di ristrutturazione, SlimLux, pur funzionando nelle comuni guide per tapparelle, a telo abbassato, consente la gestione graduale dell'ingresso di aria e di luce mantenendo diametri di avvolgimento ridotti. L'apertura simultanea delle lamelle, grazie al nuovo meccanismo interno, garantisce una silenziosità senza eguali. Il sistema di avvolgimento ed orientamento con cui è concepita impedisce il sollevamento e l'apertura manuale della tapparella, senza bisogno di accessori aggiuntivi.

L'oscuramento garantito risulta elevato tanto quanto in una tradizionale persiana. Oscuramento elevato non corrisponde a totale, pertanto sono possibili lievi passaggi di luce che potrebbero presentarsi tra le lamelle e tra i componenti plastici laterali. Con i colori chiari i passaggi di luce risultano accentuati.

Per la trasmissione degli ordini è necessario l'utilizzo del modulo d'ordine presente sul sito zanzar.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq:	kg 7,50 ca.
Stecche per m:	20

Dimensione max:	L. max: 1,90m; H. max: 2,50m;
-----------------	----------------------------------

CLASSE RESISTENZA AL VENTO:

CLASSE 6 in accordo con gli standard europei UNI EN 1932.


Resistenza meccanica a cicli di azionamento ripetuti Uni En 13659: classe 3 (vita infinita).

Fattore solare Ctot con vetrata di tipo C: **CLASSE 4.**

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm)

Rullo Ø60	Ø	X	Y
1200	180	95	95
1300	189	100	105
1400	192	100	105
1500	195	100	105
1600	203	105	110
1700	205	105	110
1800	210	110	115
1900	217	115	115
2000	220	115	115
2100	225	115	120
2200	230	120	125
2300	235	120	125
2400	237	125	125
2500	252	130	130

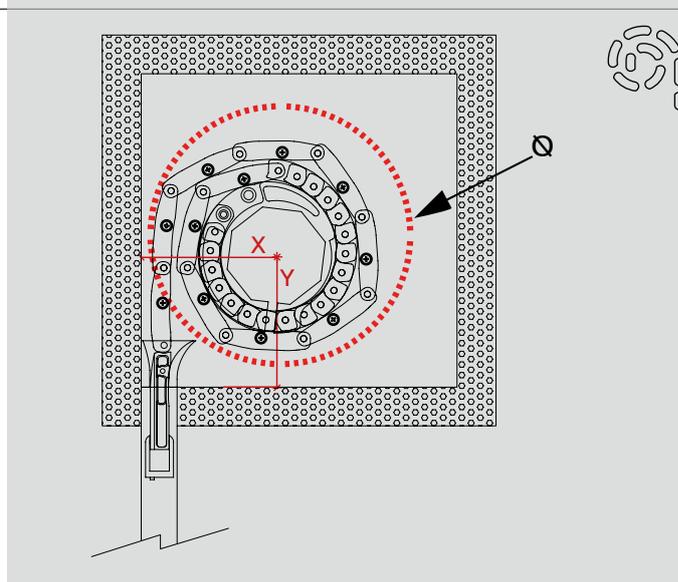

COLORI DISPONIBILI



S113 AVORIO
SOFT



RAL 1013
OPACO



RAL 6005
VERDE



GRIGIO
GOTICO



RAL 7035
OPACO



RAL 9010
OPACO



VERDE
GOTICO



RAL 7200
MARRONE GOTICO



RAL 8017 MARRONE
CIOCCOLATO



RAL 9006
BRILLANTE



RAL 7001
OPACO




S910
BIANCO SOFT

Ulteriori colorazioni possono essere disponibili su richiesta.


COMPONENTI



PROFILO LAMELLA



COMPENSATORE



POSIZIONATORE

INFORMAZIONI


Verificare che la dimensione interna del cassonetto sia adeguata per l'alloggiamento del prodotto. Verificare che le quote x e y vengano rispettate.

Le quote X e Y sono da considerarsi quote minime.


Possono essere aumentate fino ad un massimo di 10 mm, tale variazione dovrà essere fatta su entrambe le quote.

GUIDE


Per maggiori dettagli sulle guide consultare pag. 74 - 81



ALLU2283




ALLU2284



ALLU2285

CONTROTELAIO

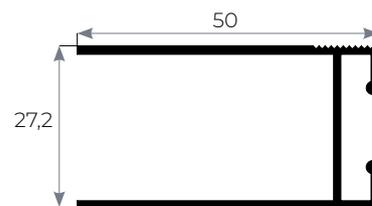

ALLU2283

LISTINO IVA ESCLUSA

Minimo fatturabile: 1,50 mq

SLIMLUX

€ 520,00 mq

CONTROTELAIO*

* Si intende a coppia per singolo vano.

€ 105,00 pz.