



BANCO PRESSETTE 2 TESTE 0.27, 0.22, 0.18


CARATTERISTICHE

Il "Banco Pressette 2 Teste Gioconda 0,22" è una macchina meccanica prodotta per la foratura dei profili necessari per il fissaggio delle zanzariere della serie gioconda 0,22.

Il banco è composto da due punzonatrici pneumatiche montati su una guida lineare per la lavorazione di profili di varia lunghezza. Il banco include una serie di riscontri meccanici al fine di eseguire tipologie di lavorazione diverse, compreso l'applicatore biadesivo per guida a terra e portarotolo.

A COSA SERVE

Foratura del profilo superiore ed inferiore di tenuta della zanzariera gioconda 0,22

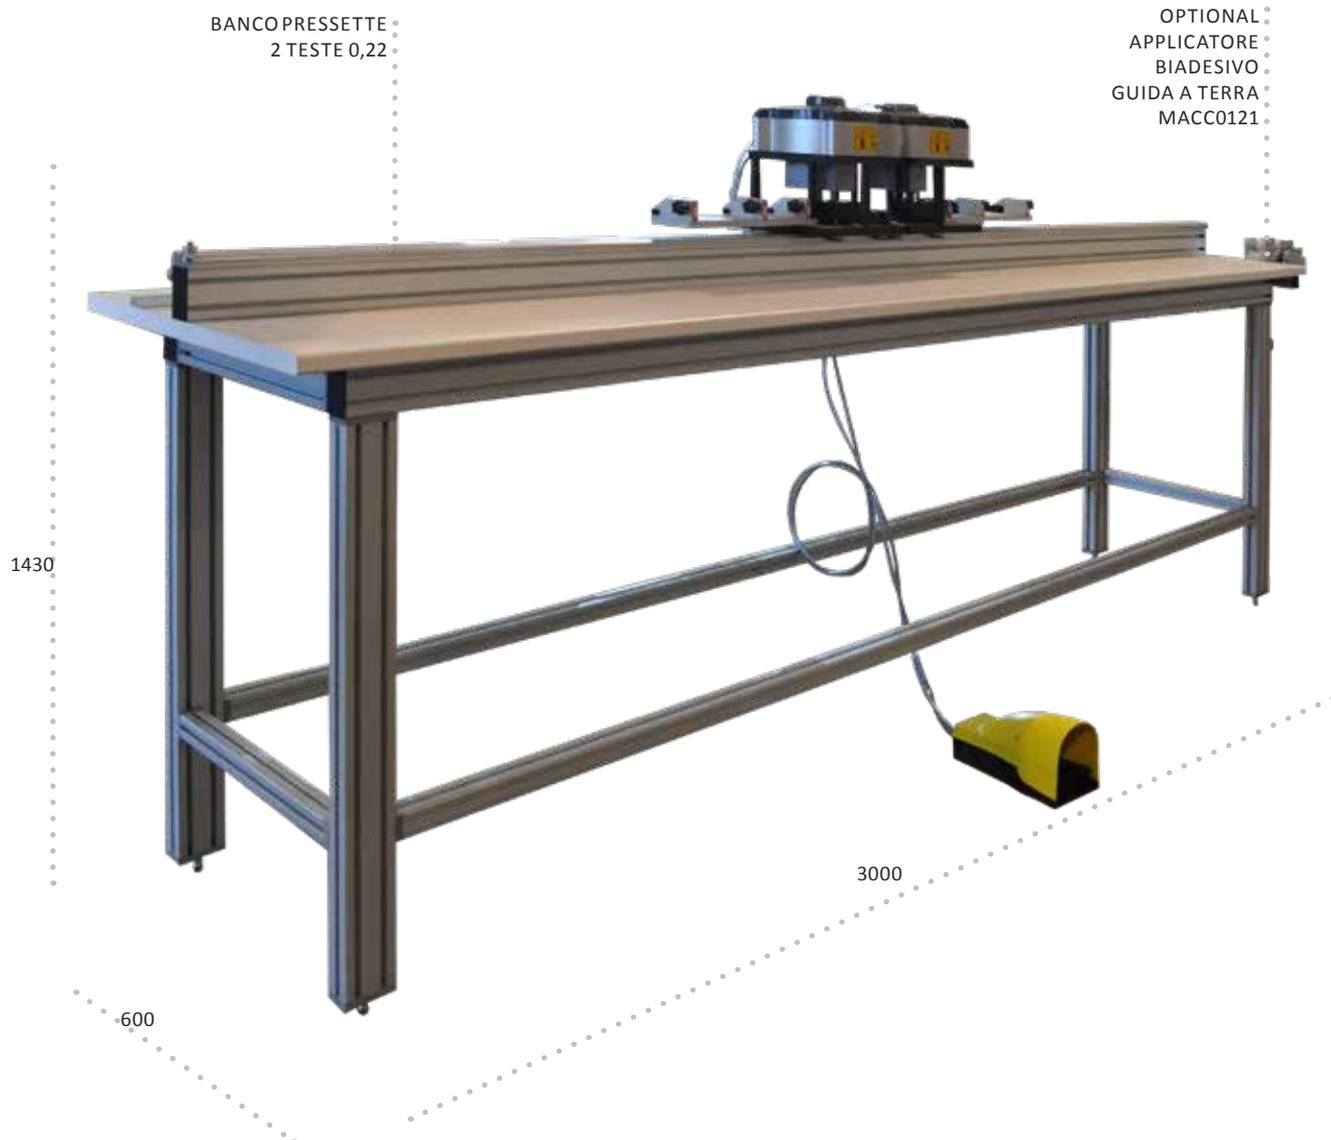


COMANDO CON PEDALIERA



FASE DI LAVORAZIONE

La macchina provvede a effettuare le asole su entrambe le estremità delle guida a terra e al compensatore superiore

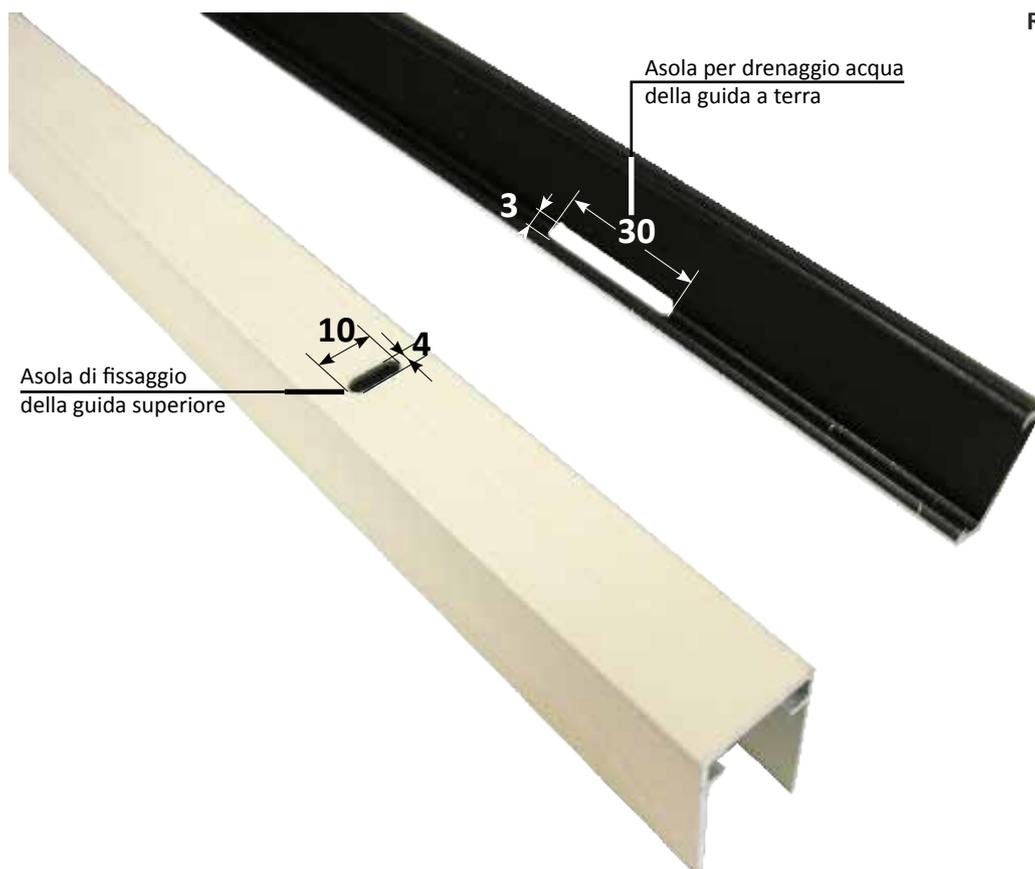

RISULTATO LAVORAZIONE

SCHEDA TECNICA		U.M	Quantità
MAX INGOMBRO	Altezza	mm	1430
	Larghezza	mm	600
	Lunghezza	mm	3000
Pressione di alimentazione		bar	7÷8